

Jauge **13**

ENDUCTION NITRILE

GANTS ANTI-COUPURE



Les

- Protection maximale contre les coupures
- Étanche à l'huile et aux graisses
- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux
- Garanti sans silicone

0%
SILICONE

DESCRIPTION

Tricot sans couture HPPE + fibre de verre gris chiné, jauge 13
 Double enduction : nitrile bleu lisse sur la paume et les 3/4 du dos pour une meilleure étanchéité aux huiles et aux graisses + mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip.
 Protection maximale contre les coupures (5/5 selon EN388).
 Durée de vie prolongée (résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure).
 Poignet élastiqué pour contre les salissures.
 Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
 Idéal pour les manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
 Couleur peu salissante
 Garanti sans silicone


TAILLE

RÉFÉRENCE

TAILLE	RÉFÉRENCE
6	1CRAN06
7	1CRAN07
8	1CRAN08
9	1CRAN09
10	1CRAN10
11	1CRAN11

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAGS / CARTON

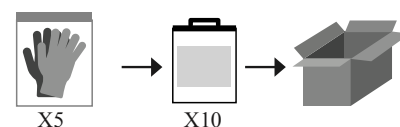

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/16/0687**.
 Délivré par CTC (75)

EN 420



EN 388

A	B	C	D
4	5	4	3



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (5/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (3/4)

DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Logistique | Déchets et recyclage |
| Assainissement | Electronique |
| Maintenance | Travail du verre |
| Travail du bois | Travail du métal |