


CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC APPUI-DOS Réf. 71015



CE 0321

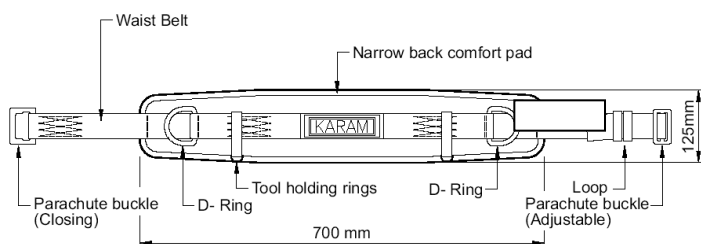

Tested as per EN 358:1999

Gencode :

3435241 710154

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- **Ceinture**: 100% polyester rouge avec 2 rayures vert forêt , largeur 44 mm (+/- 1mm)
- **Appuis-dos** : en mousse d'EVA couvert de polyester bleu
- Points d'attache : 2 anneaux D latéraux en acier
- **Fermeture** : Boucle carrée (dite de parachute) en acier
- **Réglage** par serrage de la ceinture

- **Porte-outils** : 2 boucles métal
- Fil de couture : Polyamide haute ténacité
- Taille unique
- Poids : 410 g (+/- 10%)
- Finitions des pièces métalliques: électroplacage nickel/chrome. Ebarbé & polissage

AVANTAGES SPECIFIQUES

- La ceinture glisse librement sur l'appui-dos
- Réglage rapide
- 2 attaches porte-outils
- Légèreté
- Confort grâce à l'appui-dos

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en hauteur en zone sécurisée
- **Maintien au travail**
- **Bâtiment et travaux publics**
- Poids maximal du porteur : 100Kg

CONDITIONNEMENT

- **Boîte individuelle** sur carte linéaire
- **Carton de 10 boîtes**

NORMALISATION

Cette ceinture est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 2448 Issue 3 Ext 1

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**

EN 358:1999

