




ANTICHUTE MOBILE STOP CORDE+ABSORBEUR D'ENERGIE

Réf. 71353, 71354

FICHE TECHNIQUE

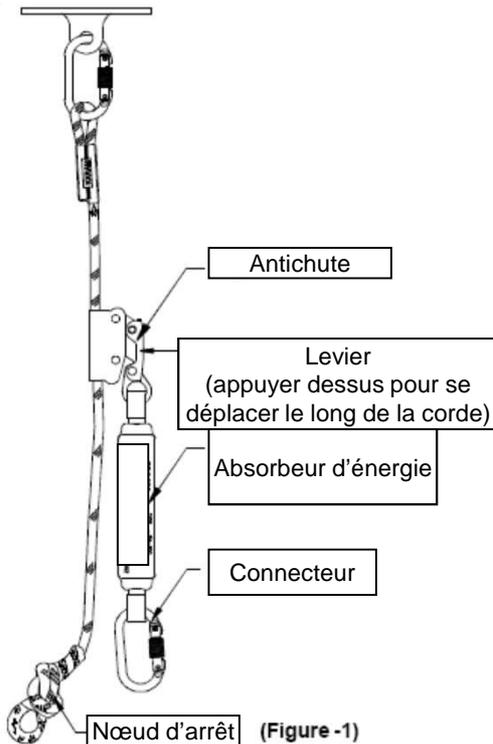

Gencode :
3435241 713537
3435241 713544



Réf.	Longueur corde	Poids
71353	10 mètres	1300 g (+/- 10g)
71354	20 mètres	2800g (+/- 10g)

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Ensemble antichute mobile avec corde bourdonnée + absorbeur d'énergie
- Non-ouvrable
- Fixé sur cordage
- Corde de diamètre 12 mm

- 1 mousqueton 71110
- Corde bourdonnée avec nœud d'arrêt
- 1 boucle avec protection polyéthylène + protection plastique noir sur boucle de l'absorbeur d'énergie
- tirant d'air de 6m

AVANTAGES SPECIFIQUES

- 1 connecteur

- Solidité
- 1 absorbeur d'énergie

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en hauteur en combinaison avec un système de maintien au travail
- L'attache entre cette sangle et tout autre équipement ou point d'ancrage doit être réalisée à l'aide de connecteurs certifiés conformes à la norme EN 362.

- Bâtiment et travaux publics
- L'antichute se déplace le long de la corde lorsque l'utilisateur grimpe ou descend et se bloque en cas de chute.

CONDITIONNEMENT

- Emballage individuel

- Carton de 10 anti chutes avec corde 10 mts
- Carton de 5 anti chutes avec corde 20 mts

NORMALISATION

Cet antichute est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de EN 353-2:2002

L'attestation CE de type 4017 (Issue 1 Extension 1)

Délivrée par SATRA (organisme n° 0321)

